


MOTEUR 160.910 /920 sur TYPE 450.3 /4

- 1 Extracteur de capuchons de bougie d'allumage
- 2 Embout de bougie d'allumage
- R4 Bougie d'allumage

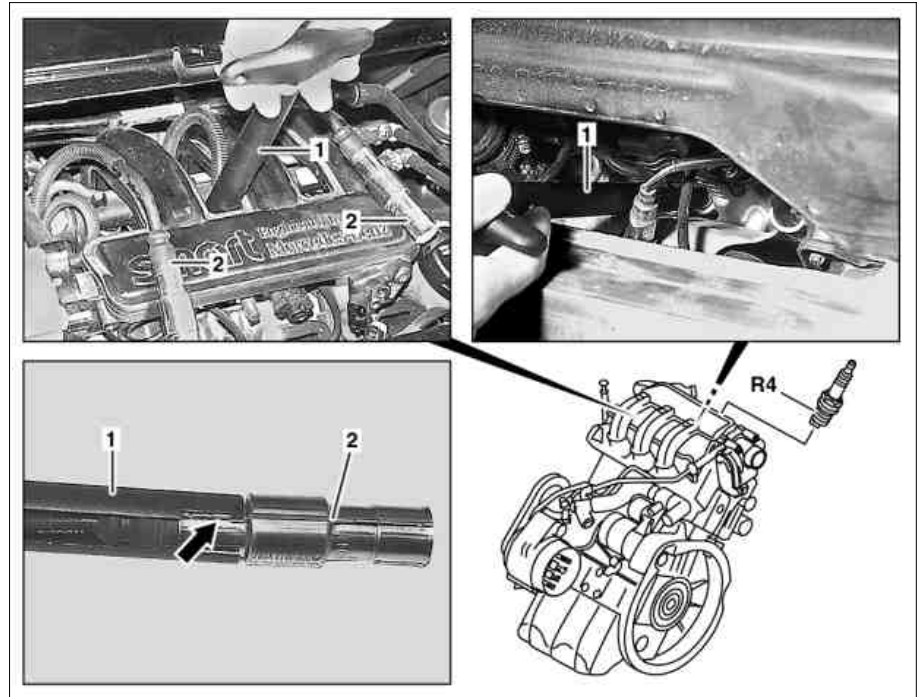

P15.10-2092-06

Avis de modifications

15.3.05	Bougies d'allumage	*BA15.10-P-1001-01B
---------	--------------------	---------------------

	Déposer, poser		
Danger !	Danger de mort au toucher des pièces sous haute tension.	Ne pas toucher les pièces sous haute tension. Il est interdit aux personnes qui portent des implants électroniques (p.ex. un pacemaker cardiaque) de travailler sur le système d'allumage.	AS15.10-Z-0001-01A
1 AR AR	Déposer le CBS arrière	Sauf type 450.418 Type 450.418	AR88.20-P-1900SM AR88.20-P-1900CR
2	Dévisser le verrou sur le couvercle du compartiment moteur et déposer le couvercle du compartiment moteur		
3	Retirer les capuchons de bougie (2) par une légère rotation de l'extracteur (1) des bougies d'allumage (R4)	<p> L'extracteur de capuchon de bougie d'allumage (1) doit s'enclencher de façon sûre (flèche), car si l'on dérape, on risque de taillader le câble d'allumage avec l'extracteur (1).</p> <p> En aucun cas faut-il retirer le capuchon de bougie (2) en tirant sur le câble d'allumage, car on risque ainsi d'arracher le câble d'allumage de ses raccords et de détruire ainsi le capuchon de bougie d'allumage (2).</p> <p> Les capuchons de bougie d'allumage (2), qui ont été noyés dans le carburant, sont à remplacer.</p> <p> Si la batterie est branchée, il y a risque de court-circuit du fait des capuchons de bougie déconnectés, dans la zone du démarreur.</p> <p></p>	*WH58.30-Z-1021-17A
4	Nettoyer et souffler à l'air comprimé, les puits de bougie d'allumage au niveau des bougies d'allumage (R4)		
5	Dévisser les bougies d'allumage (R4)		*BA15.10-P-1001-01B
6	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		

Nm Bougies d'allumage

Numéro	Désignation			Moteur 160.910	Moteur 160.920
BA15.10-P-1001-01B	Bougies d'allumage	Premier serrage	Nm	28	23
		Resserrage	Nm	20	23

Outillage du commerce

Numéro	Désignation
WH58.30-Z-1021-17A	Clé de cosse de bougie